



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

FI-C0128-01i

Mi Issue 1

25P,25PE,25T,25TE,25E,25BP,25PT,25PTE,25PA,25BPA,25PAG,25BPAG,25TI 备件2 1/2" 至4"

主阀

主阀阀座组件	C, P, Q, R
阀杆组件	S, J, T, T1
垫片	C, S, W, R
阀盖组件	A, C
隔膜组件	L
阀回复弹簧组件	O, C, M, N
外接铜管组件	U
阀盖螺栓	B
隔膜盖螺栓螺帽	G, H
隔模板	K

导阀 - P, BP, PA, BPA, PAG, BPAG

导盖板组件	A4, B4
导阀顶盖	C4
导阀底盖	E4
调节弹簧组件	G4, H4, J4, G5
弹簧	K4
导阀隔膜组件	L4
导阀阀芯阀座组件	N4, M4, S4, T4
导阀垫片	W
导阀顶盖螺栓	F4
导阀螺栓	B

导阀 E

阀盖螺栓	B
电磁阀内部件	B3, C3, D3
导阀 E 阀体	F3
导阀 E 阀盖	G3
垫片	(2)W

导阀 T, TI

测温组件	A2
导阀螺栓	B
温度调节组件	C2
导阀 T 阀体	E2
导阀阀芯阀座组件	G2, H2, J2, K2, L2, M2

订购备件

请按左表中所述订购备件，需标明阀的口径和材质。
当订购温度调节阀导阀(T 或 TI)的备件时，请标明毛细管长度和温度范围。当订购压力调节阀导阀(P, PA, PAG, BP, BPA 或 BPAG)的备件时，请标明弹簧颜色。
当订购电磁导阀 E 的备件时，请标明电源类型。


例：

1-1/2" 25P 的阀盖装置，铸铁材质。

1-2" 25T 的测温组件，温度范围 35/70°C，毛细管长度 2.4 米。

1-1/2" 25PE 的电磁导阀 E 的阀体，电源：220VAC，60Hz。

E

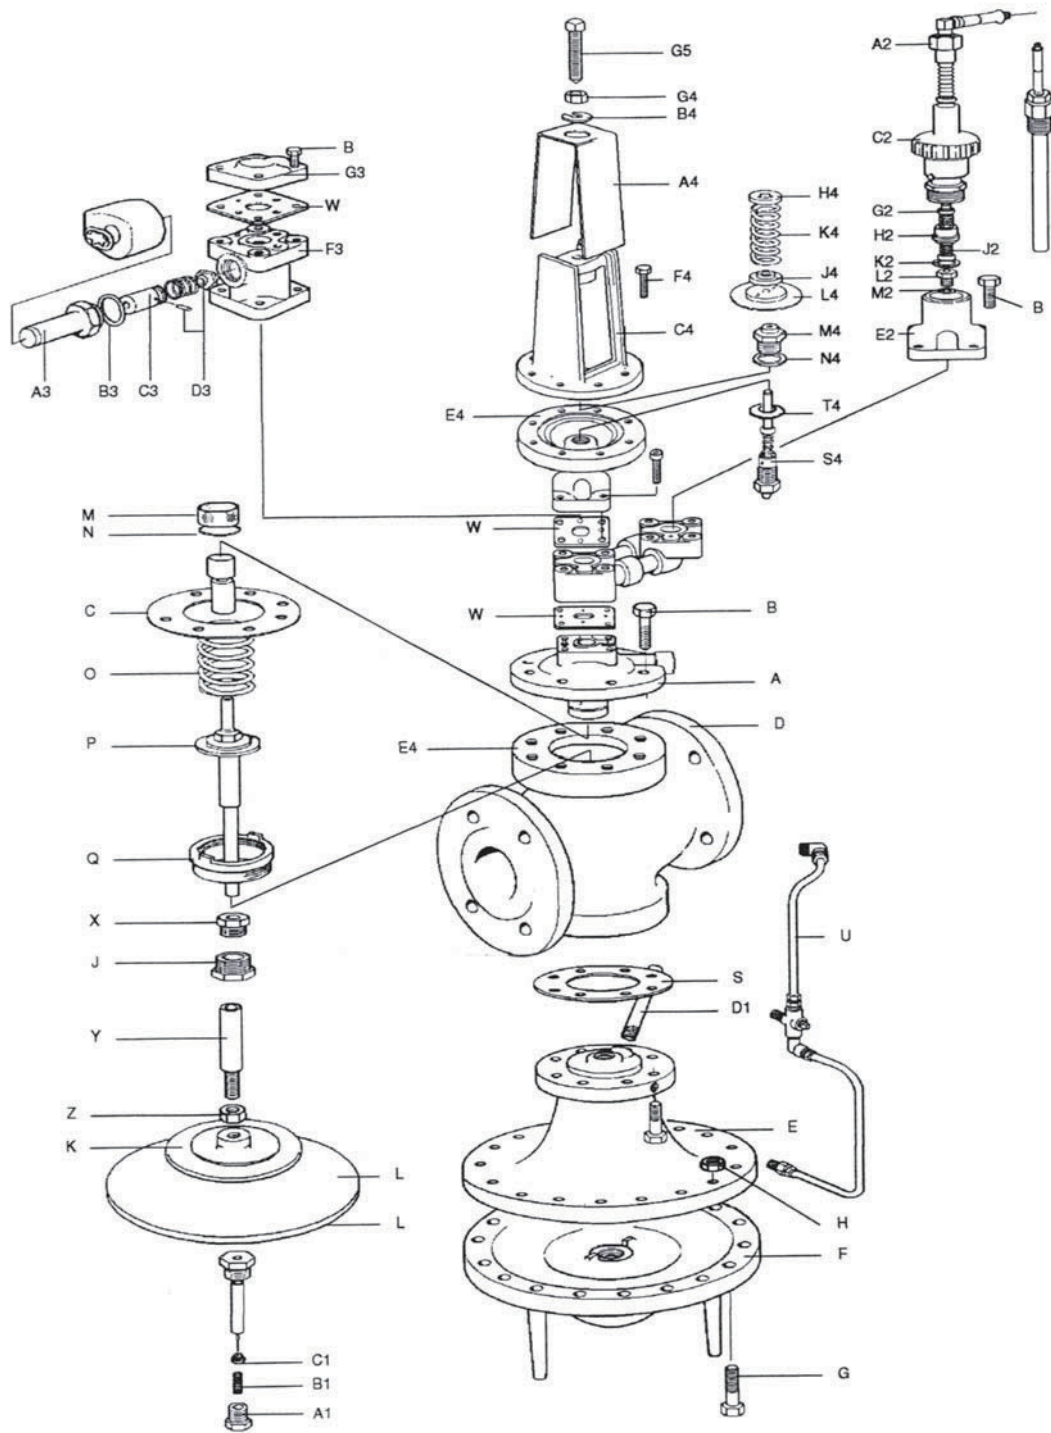

E